


LAB 2 Configuración AAA / TACACS+ / RADIUS

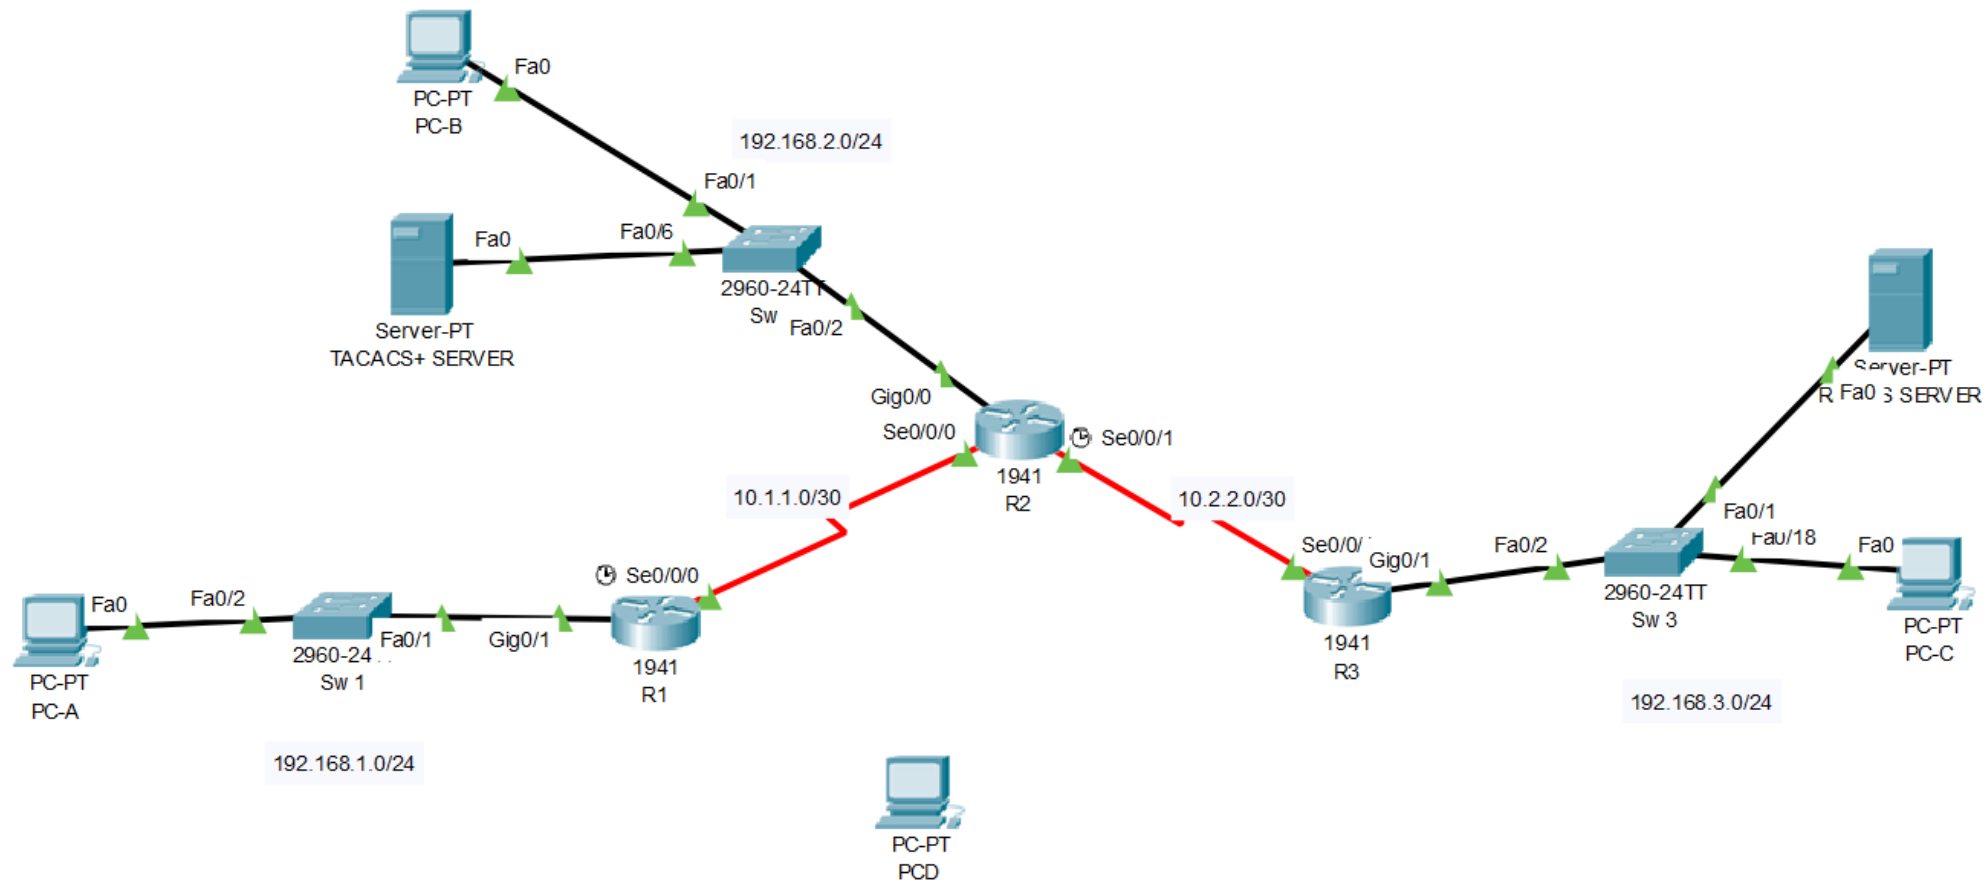

Acceso a la consola AAA LOCAL

- Configurar Autenticación AAA para la consola R1

```
R1(config)# username cisco-local secret cisco-local
```

```
R1(config)# aaa new-model
```

```
R1(config)# aaa authentication login default local
```

```
R1(config)# line console 0
```

```
R1(config-line)# login authentication default
```

Acceso remoto AAA LOCAL

- Configurar Autenticación AAA para acceso remoto R1

```
R1(config)# ip domain-name cisco.com
```

```
R1(config)# crypto key generate rsa
```

```
R1(config)# aaa authentication login SSH-LOGIN local
```

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# login authentication SSH-LOGIN
```

```
R1(config-line)# transport input ssh
```

```
R1(config-line)# end
```

Acceso a la consola AAA TACACS+

- Configurar Autenticación AAA usando TACACS+ R2

```
R2(config)# username cisco secret cisco
```

```
R2(config)# tacacs-server host 192.168.2.2
```

```
R2(config)# tacacs-server key tacacspass
```

```
R2(config)# aaa new-model
```

```
R2(config)# aaa authentication login default group tacacs+ local
```

```
R2(config)# line console 0
```

```
R2(config-line)# login authentication default
```

```
R2(config-line)# end
```

Acceso a la consola AAA RADIUS

- Configurar Autenticación AAA usando RADIUS R3

```
R3(config)# username cisco secret cisco
```

```
R3(config)# radius-server host 192.168.3.2
```

```
R3(config)# radius-server key radiuspass
```

```
R3(config)# aaa new-model
```

```
R3(config)# aaa authentication login default group radius local
```

```
R3(config)# line console 0
```

```
R3(config-line)# login authentication default
```

```
R3(config-line)# end
```